


# ÜBERGABESTATION FÜR FERNWÄRME

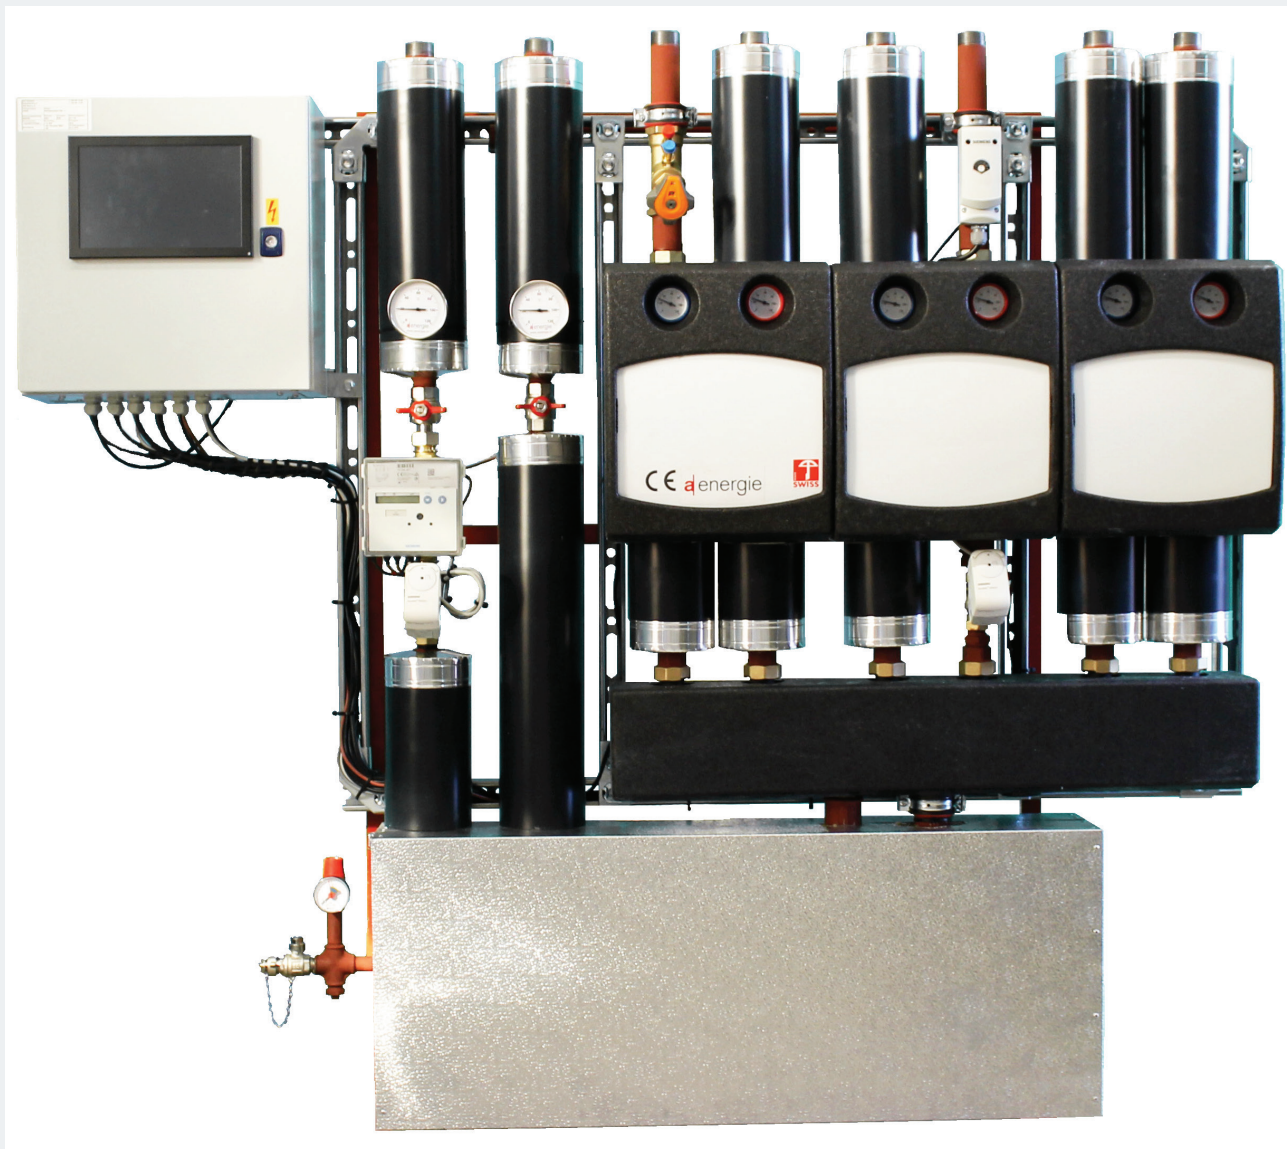

## Fernwärmekompaktstation SWISS MADE mit einfacher und optimaler Bedienung für einen hohen Wirkungsgrad der Heizung


- Leistungsbereich Standard: 10–50 kW
- Primärseite: verschraubt oder TIG-geschweisst
- Heizkreise und Boilerladung je nach Bedarf
- Druckunabhängiges Regelventil (div. Hersteller)
- Minimal- und Maximalbegrenzung der Vorlauf- und Rücklauftemperaturen (sekundär und primär)
- Heizgruppen mit Sicherheitsthermostat ausgestattet
- Brauchwarmwasser-Ladeprogramme
- Kupfergelöteter Chromstahl-Plattenwärmetauscher
- Frei programmierbare SPS mit vielen Möglichkeiten
- Fernwartung und Auslesung über Mod-Bus

### Optionen

- Netzwerkprotokolle über Mod-Bus, KNX, BACnet, M-Bus, LON-Bus etc.
- Reglerfabrikate (feb, Siemens, Saia etc.)
- Programmierung mehrerer Heizgruppen mit unterschiedlichsten Anforderungen
- Programmierung von Gebäudeautomations-Optionen
- Primärseite in buntmetallfreier Ausführung (Chromstahl-Plattenwärmetauscher fusionsverschweisst, Armaturen aus Grauguss)
- Drücke u. Temperaturen bis max. 40 bar/140°C
- Visualisierung und Fernzugriff via Smartphone, Tablet und PC

# Regler Visualisierung

für eine optimale Wärmenutzung und einen grösstmöglichen Komfort

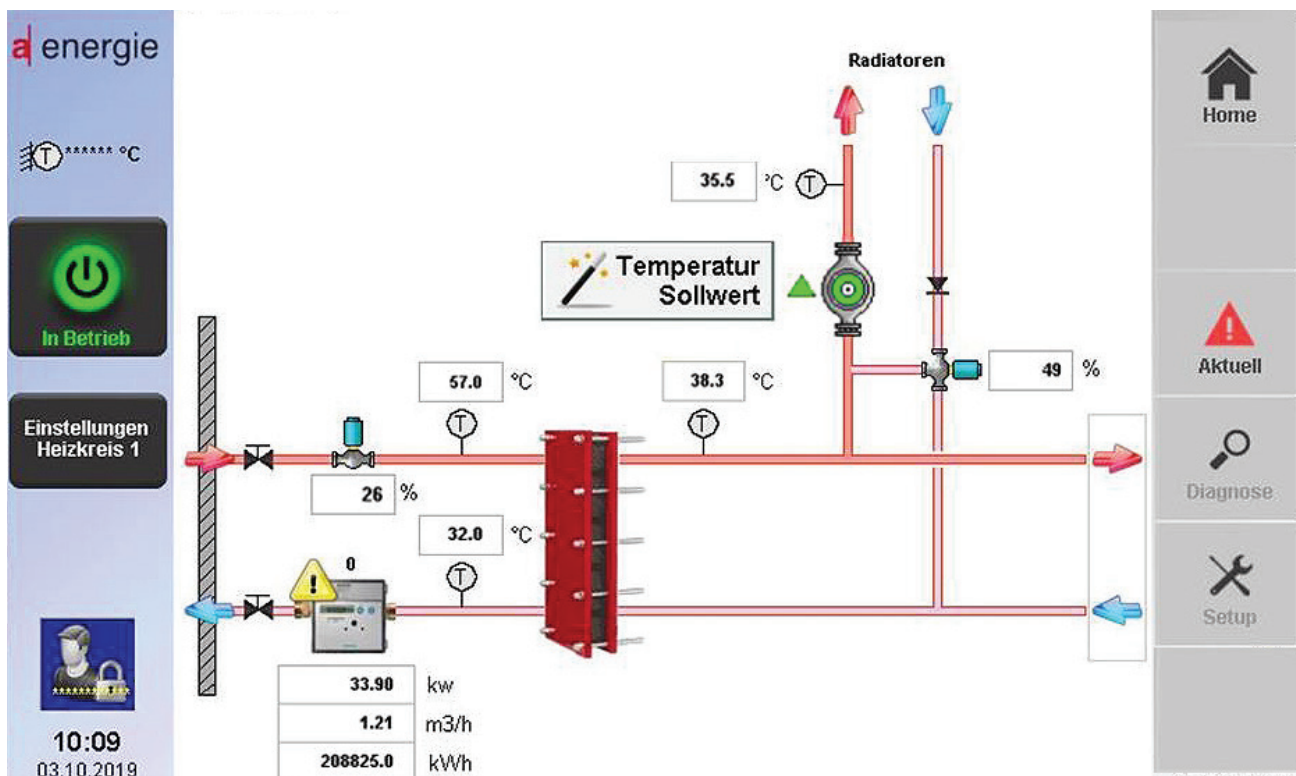


Der Regler lässt keine Kundenwünsche offen. Mit dem grossen, farbigen Touch-Display können Einstellungen mühelos vorgenommen und geändert werden. Die Bedienung des Reglers ist so einfach und intuitiv wie möglich gehalten. Gerne zeigen wir Ihnen die zahlreichen Vorteile.

Ist es Ihnen zu kalt oder zu warm?

Teilen Sie dem Regler Ihr Wärmeempfinden mit. Beantworten Sie 4 Fragen, die Ihnen der Regler stellt und schon werden die Temperaturen gemäss Heizkurve und Ihrem Nutzverhalten angepasst. So einfach ist das.

Der Regler wird Ihr Nutzverhalten verarbeiten und für eine ökologisch und ökonomisch optimale Wärmenutzung sorgen. Damit sparen Sie Geld und schonen Ihre Nerven.

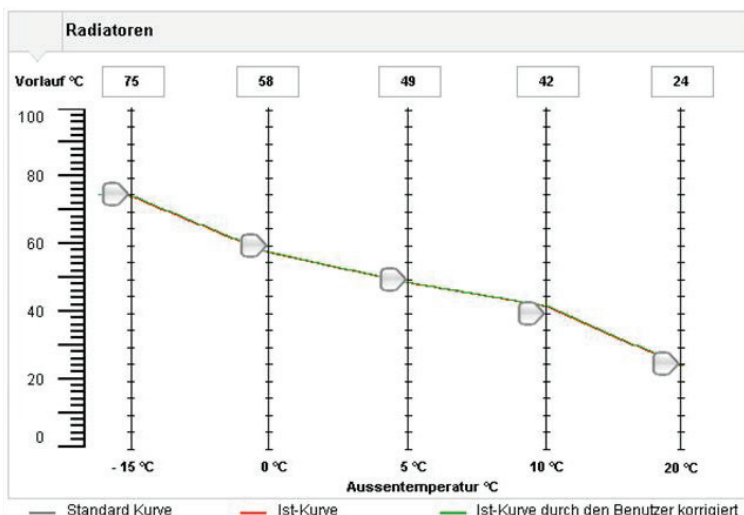

## Wie empfanden Sie die Temperatur :

